

MAVI 



CMV13 series


DENTRO DE SURCO

CMV13 series

DENTRO DE SURCOSURCO

PROFUNDIDAD DE 25 A 30 CM

Los arados de cohecho CMV13 para dentro de surco se caracterizan por su mínima potencia necesaria, consiguiendo mayor ancho labor y un menor consumo al tractor. El primer cuerpo se ubica muy cerca del enganche del tractor el cual permite que el arado sea más corto y ofrezca menor punto de palanca en el transporte y un tiro más cercano al tractor. El diseño del bastidor y la calidad de los aceros permite obtener menor peso del conjunto. El sistema non-stop (disparo hidroneumático) permite un disparo muy eficaz en cualquier obstáculo y tipo de terreno. La gran capacidad del acumulador permite disparar más del 50% de los cuerpos a la vez y su graduación puede ser regulada desde el tractor. El diseño de los conjuntos de las vertederas y la curvatura del brazo permiten que el arado penetre en la tierra con facilidad incluso en terrenos en malas condiciones y un volteo de la tierra homogéneo.

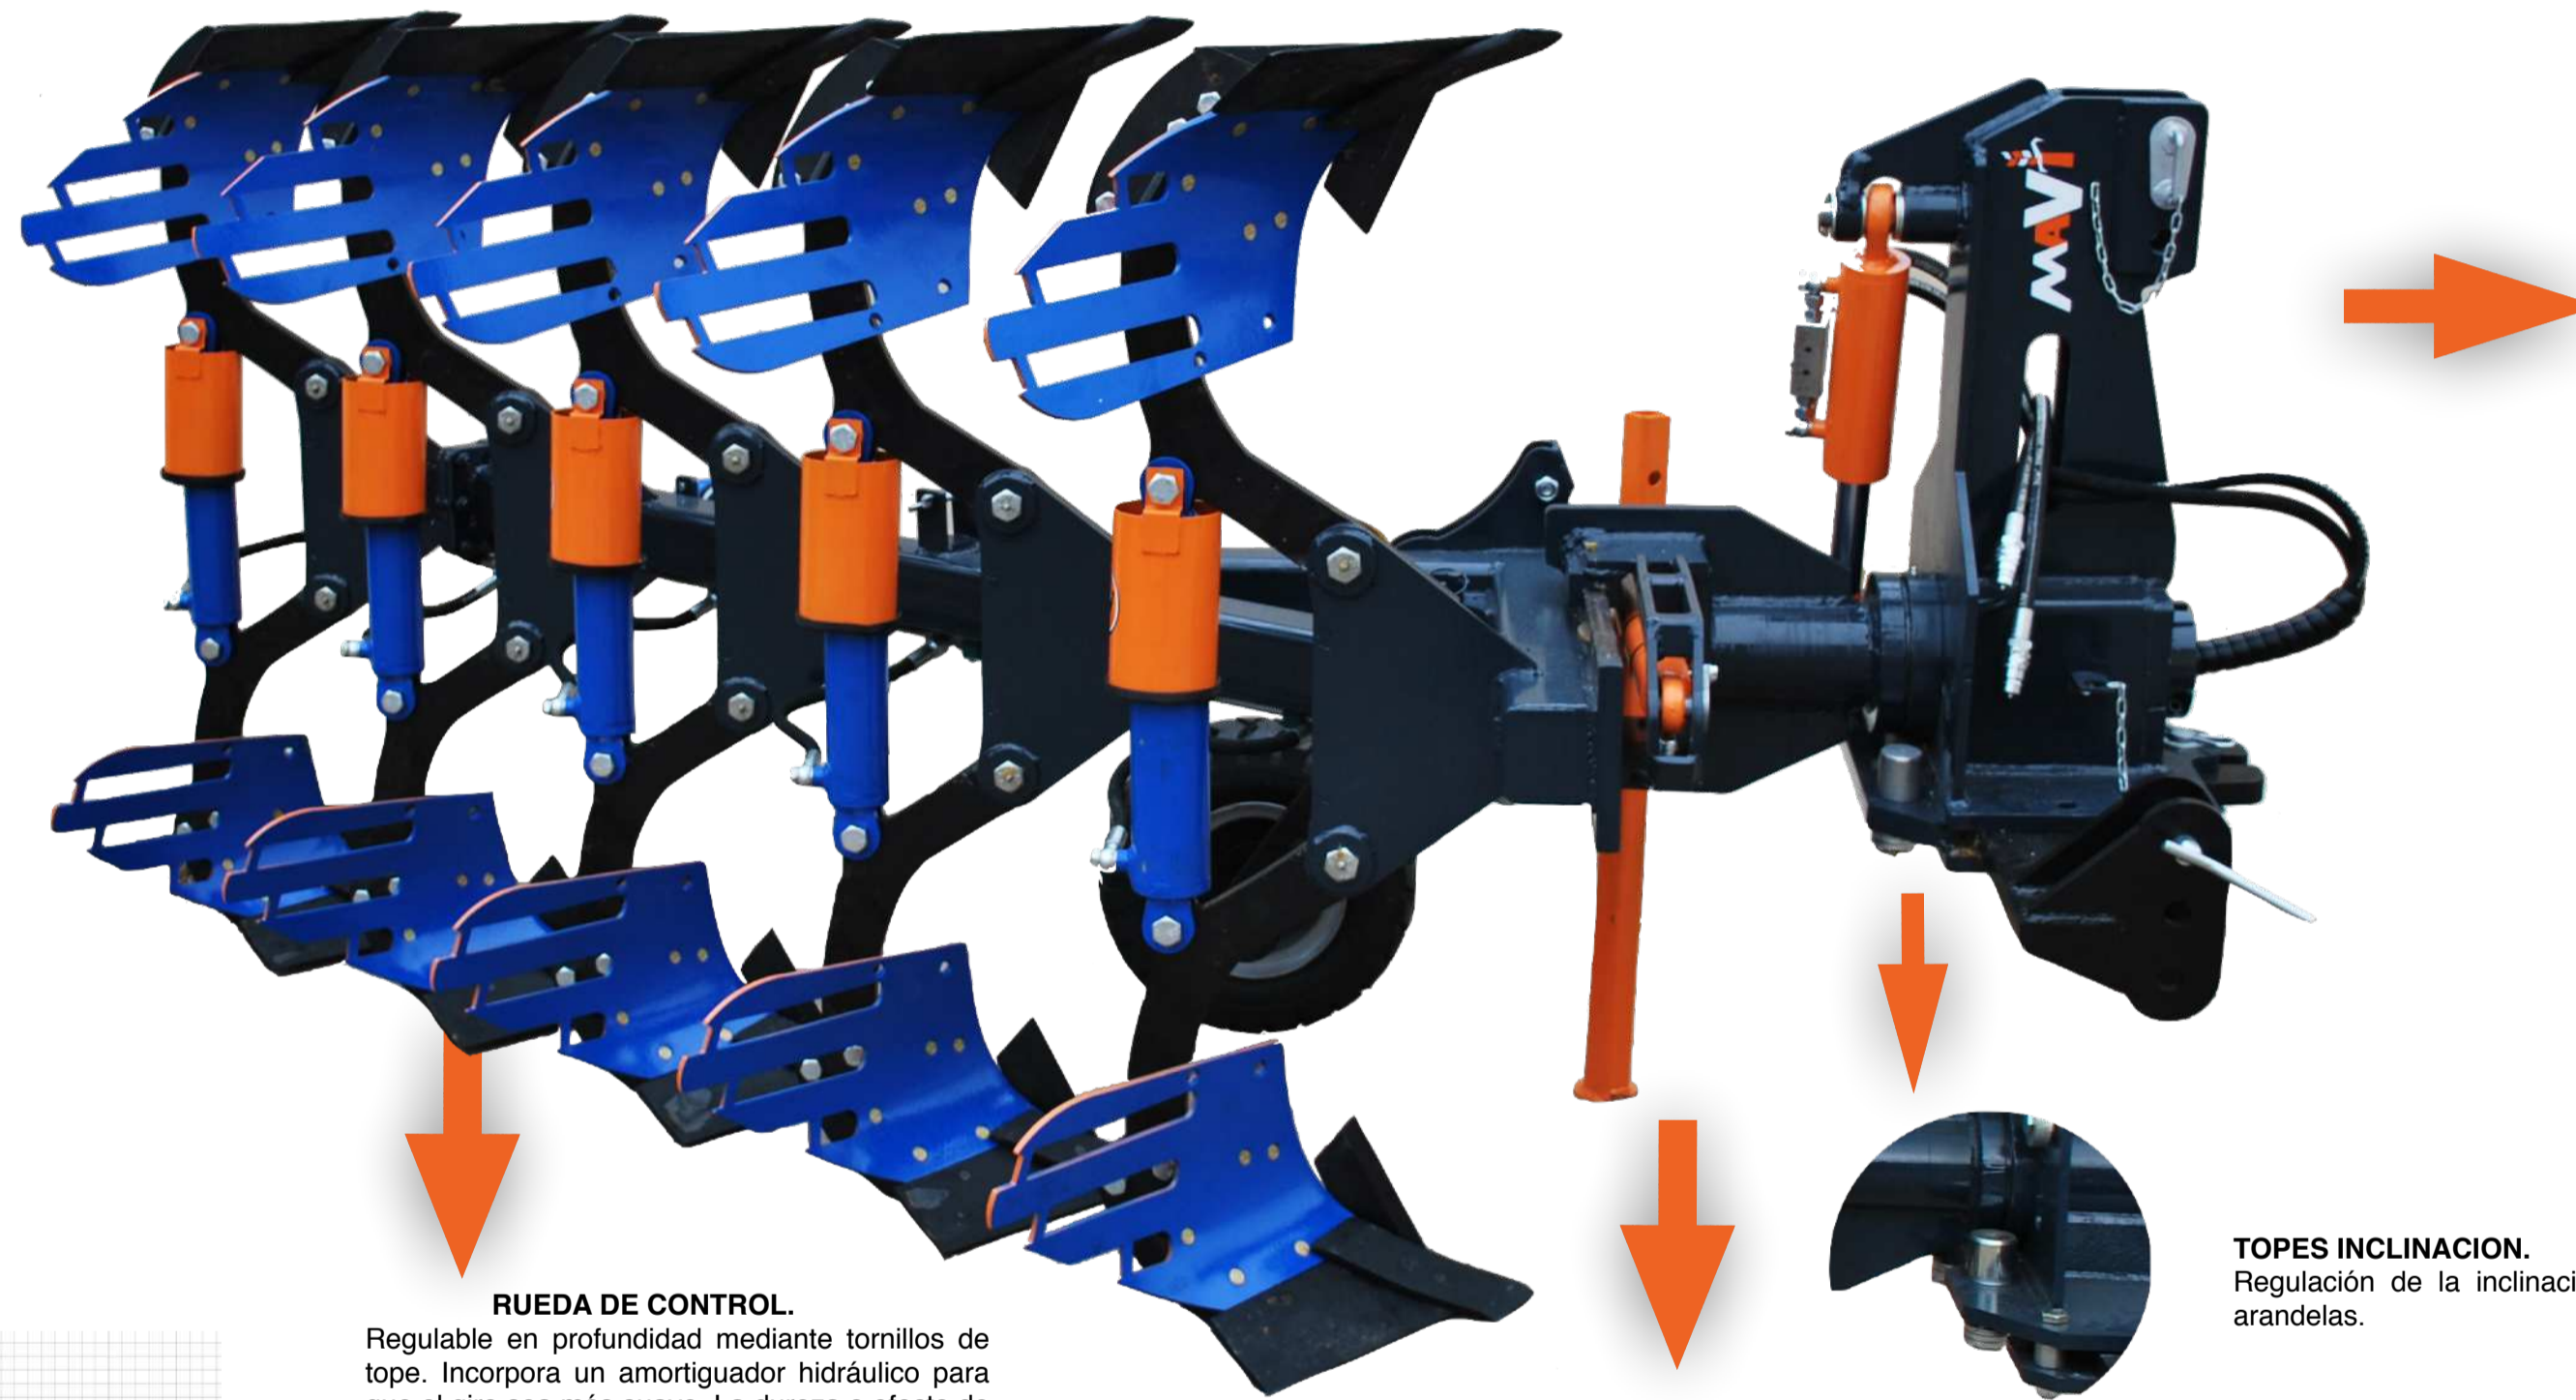

ENGANCHE OSCILANTE Y SISTEMA DE AUTOCENTRADO.

El enganche es de tipo oscilante para que en los giros el arado se adapte al radio de giro del tractor. También incorpora un sistema de autocentrado para que cuando se encuentra suspendido se centre automáticamente y no produzca el efecto balanceo.

ACEROS DE CALIDAD.

En la construcción del arado se utilizan aceros de gran calidad para proporcionar robustez en el conjunto y mayor duración de los componentes de desgaste.



TOPES INCLINACION.

Regulación de la inclinación del giro mediante arandelas.

RUEDA DE CONTROL.

Regulable en profundidad mediante tornillos de tope. Incorpora un amortiguador hidráulico para que el giro sea más suave. La dureza o efecto de amortiguación se puede regular a la velocidad deseada mediante un regulador de caudal.

CABEZAL DESPLAZABLE.

El cabezal se desplaza manualmente para posicionar el arado a la medida del tractor. OPCIONALMENTE, se incorpora un cilindro hidráulico para hacerlo desde el tractor, especialmente cuando el arado no lo cubre, y así labrar las esquinas del campo, ya que la rueda de control se encuentra dentro del bastidor.

DISPARO HIDRONEUMÁTICO (NON-STOP).


Máxima elevación del brazo cuando dispara, superando cualquier obstáculo.




CUCHILLO LATERAL. (OPCIONAL)

Este accesorio ofrece las siguientes ventajas:

- Menor desgaste en la vertedera, al cortar la tierra por el lateral evita que la tierra roce en la bocateja.
- Menor choque en las piedras. Si choca con una piedra por el centro la escupe al exterior.
- Menor tiro al tractor y por lo tanto menor consumo, ya que corta la tierra por el lateral evitando el arrastre de la misma
- Mejor guiado del arado, especialmente en laderas.

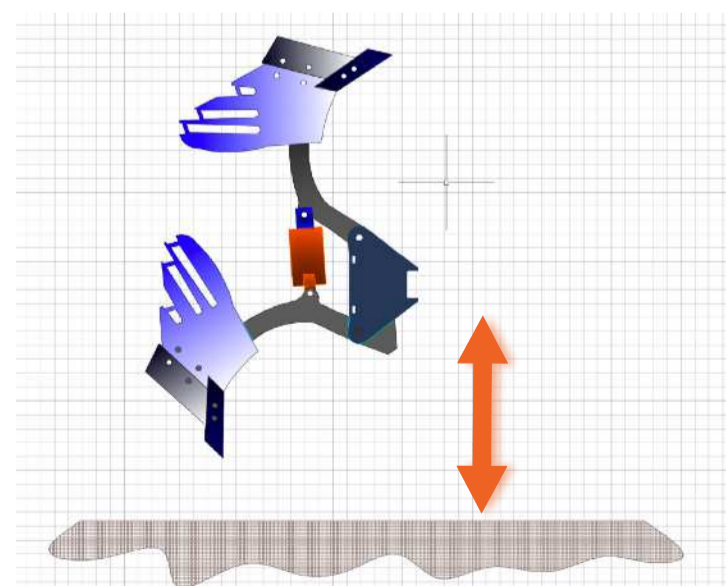



152 CM



MODELO	Nº CUERPOS	ANCHO LABOR (CM)	PESO (KG)	POTENCIA NECESARIA* (CV)	LONGITUD TOTAL (CM)
CMV13-2	2	66	550	50	185
CMV13-3	3	100	683	60	245
CMV13-4	4	132	783	70-80	305
CMV13-5	5	165	890	100	347
CMV13-6	6	198	1000	120	389

La potencia indicada es aproximada, ya que puede variar según tipos y condiciones del terreno. Así como el tipo de tractor o los contrapesos que pueda equipar.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- DISPARO HIDRONEUMÁTICO (NON STOP)
(regulable desde el tractor con latiguillo con manómetro y enchufes rápidos)
- BRAZOS DE ACERO ANTIDESGASTE (HARDOX) 70X25
- DESPLAZAMIENTO LATERAL MANUAL
- ENGANCHE OSCILANTE
- RUEDA DE CONTROL NEUMÁTICA CON AMORTIGUADOR Y REGULACIÓN
(LOS MODELOS CMV13-2 Y CMV13-3 EQUIPAN DOS RUEDAS DE METAL)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- CUCHILLOS LATERALES
- DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
- VERTEDERAS CERRADAS
- ULTIMO CUERPO DESMONTABLE
- OTRAS OPCIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO

Distribuidor autorizado:

C/Picaio, 2 12150 Villafranca del Cid (CASTELLÓN) TELF. +34 964 441 548
aradosmavi@gmail.com www.aradosmavi.com