




FMV7

Arado de vertderas de tiras, con excelentes prestaciones de penetración y volteo en cualquier tipo de tierra, con un labrado homogéneo. Caracterizándose por su disparo hidráulico suave y preciso, así como su mínima potencia necesaria.



- De serie se fabrican de 14 pulgadas (35.5 cm separación entre cuerpos).
- Disparo hidráulico con regulación de presión según condiciones del terreno.
- Lanza corta y primera vertedera próxima al tractor para reducir el tiro al tractor.
- Vertederas de tiras de serie.
- Brazos de acero de alta calidad (antidesgaste) 80x30.
- Puntera intercambiable, cuchillos laterales para facilitar el corte de la tierra proporcionando menor tiro al tractor y menor choque a la piedras.
- Cubrerastros, aumenta el volteo de la tierra y deposita los restos orgánicos dentro del surco.
- Desplazamiento hidráulico lateral de serie. Posiciona el arado según el ancho del tractor y permite labrar las orillas del campo.
- Rueda de control de regulación de profundidad neumática (de serie). Con amortiguador para suavizar el volteo. Instalada dentro del ancho de labor del arado para no entorpecer el labrado en las orillas.
- Cabezal reforzado con enganche oscilante y regulación de inclinación.
- Chasis de tubo estructural de acero de alta resistencia.
- PROFUNDIDAD 30-35 CM
- ANCHO LABOR 2.55 MT
- Labrado por fuera de surco.

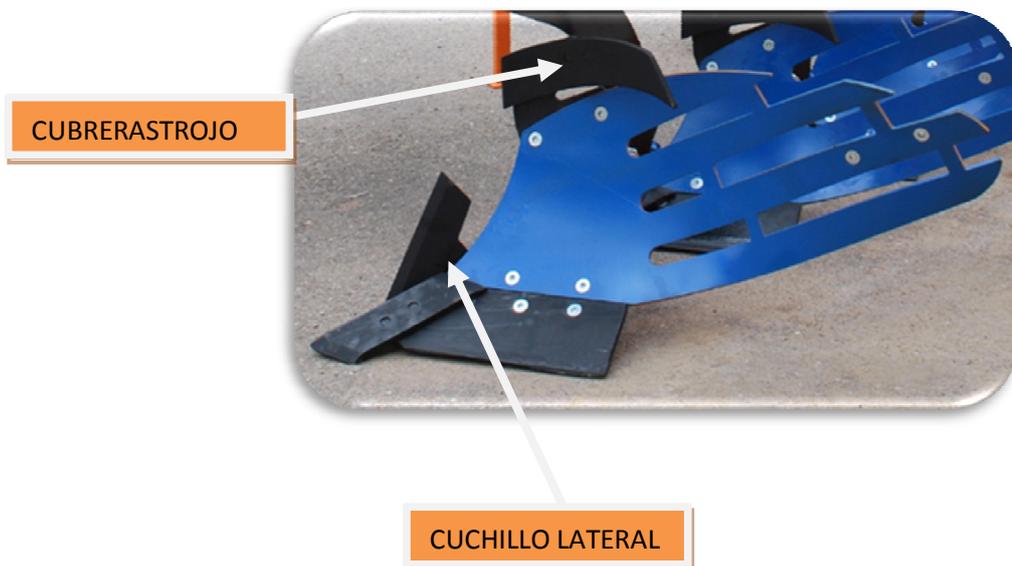

AGROSECE S.L. C/Picaio,2 12150 Villafranca del Cid (CASTELLÓN)

Telf. 964 441 548 Fax.964 441 664 Email. agrosece@infonegocio.com